

パクパク鯉ンケースの作り方

材料

表布 (30×40cm) 1 枚、中布 (17×28cm) 1 枚、手芸綿、
ガマ口金 (7.5cm) 1 セット、接着剤、ボタン 6 個、
ステッチ糸 (MOCO 183、806、807、808、809、810、813)
シャッペスパン or シャッペスパン手縫糸

① 表布の表側に、下図のようにステッチする。

ランニング ステッチ (モコ808)
渡し糸 (807)

花 : レーダージ ステッチ (モコ810、807)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

花 : サテンステッチ (モコ808、809)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

フィザ ステッチ (モコ813)

花・葉 : リーフステッチ (モコ810、806、807)
茎 : レーダージ ステッチ (モコ810)

花 : レーダージ ステッチ (モコ808)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

花 : レーダージ ステッチ (モコ813)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

ランニング ステッチ (モコ809)
渡し糸 (807、813)

ストレートステッチ (モコ806)

花 : リーフステッチ (モコ807、806)
茎 : レーダージ ステッチ (モコ807)
ツル : ランニング ステッチ (モコ807)

ランニング ステッチ (モコ813)
渡し糸 (808)

花 : サテンステッチ (モコ810)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

花 : サテンステッチ (モコ807)
茎 : バックステッチ (モコ806)

花 : レーダージ ステッチ (モコ808、806)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183、810)

フィザ ステッチ (モコ813)

ランニング ステッチ (モコ806)
渡し糸 (809、810)

サテンステッチ (モコ806)

ストレートステッチ (モコ807)

花 : ストレートステッチ (モコ808)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

リーフステッチ (モコ807)


花 : レーダージ ステッチ (モコ810)
花芯 : フレンチノットステッチ (モコ183)

レーダージ ステッチ (モコ810、809)

フエザーステッチ (モコ813)



バックステッチ (モコ813、809)

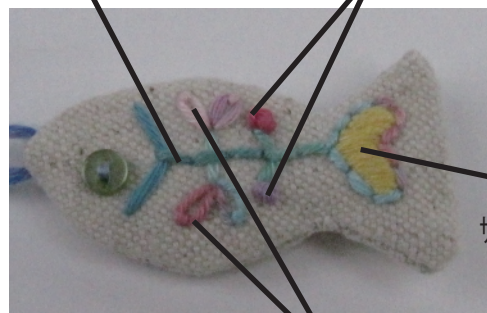


フレンチノットステッチ (モコ809)

サテンステッチ (モコ183)


花：レゼーデージーステッチ (モコ806、810)
花芯：フレンチノットステッチ (モコ806、810)

レゼーデージーステッチ (モコ809)


- ② 背びれは中表にして下図のように縫い、表に返す。
尾びれは縫い代を折ってから、中表にして下図のように縫い、表に返す。

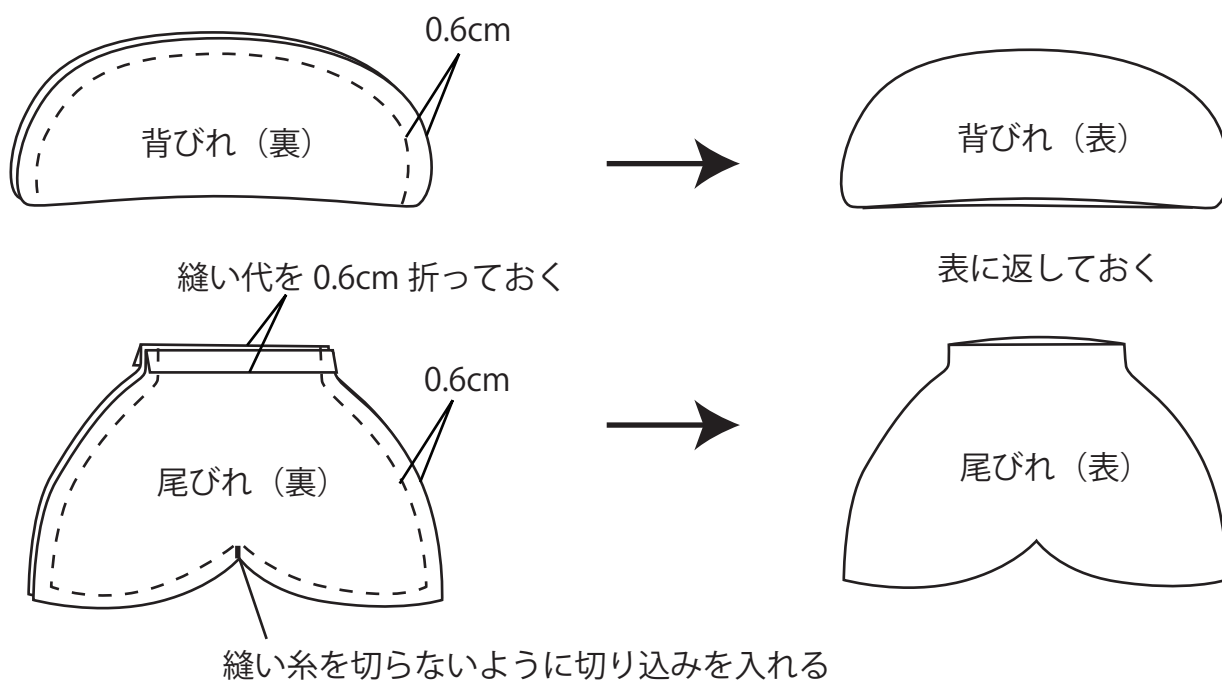


- ③ 胸びれを中表にし、返し口を残して縫う。

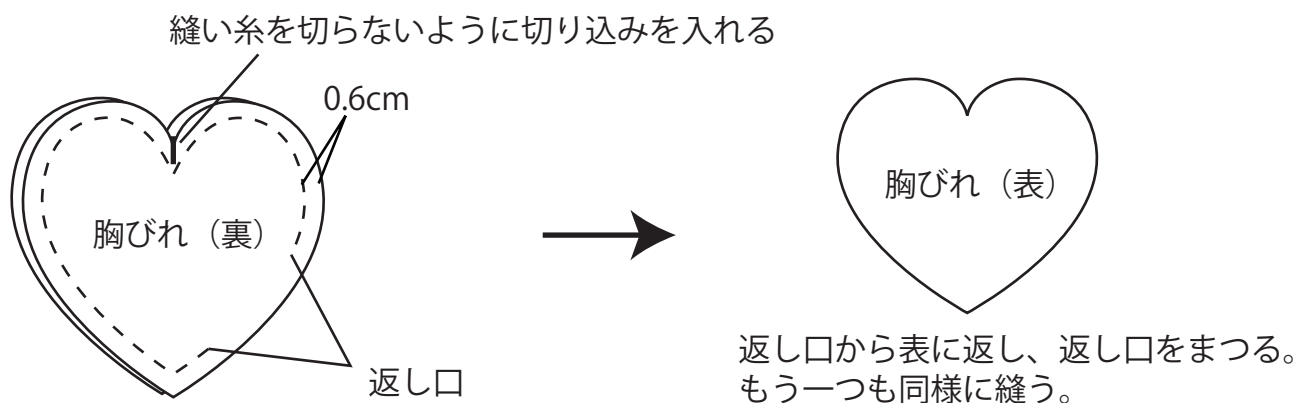

- ④ ポケット口を縫い、おなかに仮縫いする。

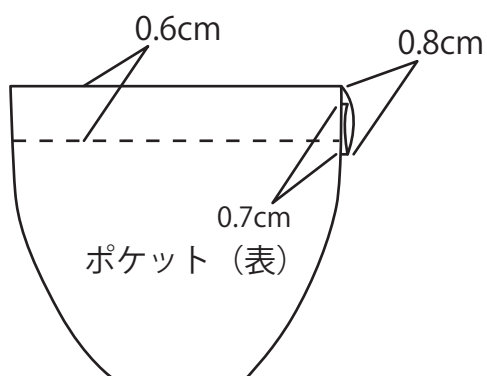


ポケット口を三つ折りし、
端から 0.6cm のところを縫う

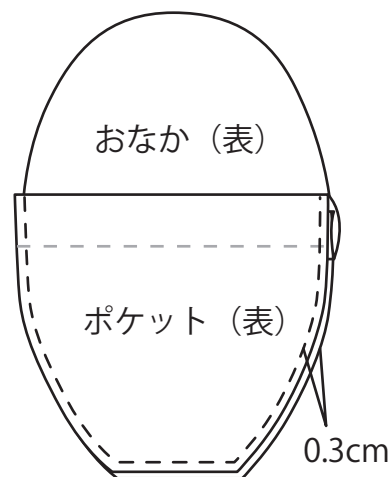


端から 0.3cm のところを
仮縫いしておく


- ⑤ 表布（背中）に③の胸びれとボタンを縫いつける。（2枚とも）

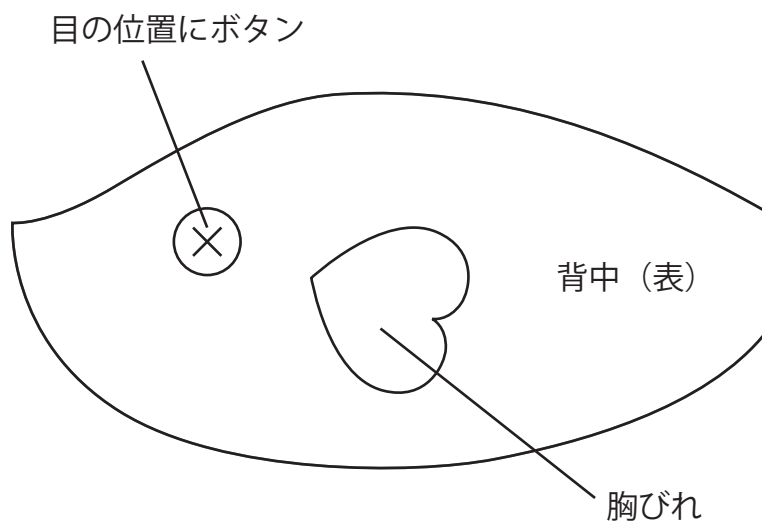


- ⑥ ⑤の背中を中表にして縫い合わせる。

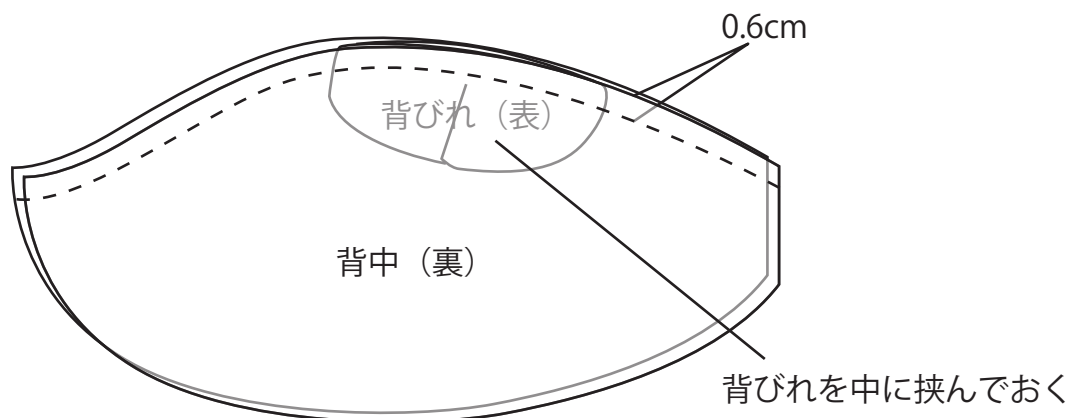


- ⑦ おなかと⑥の背中を縫い合わせる。

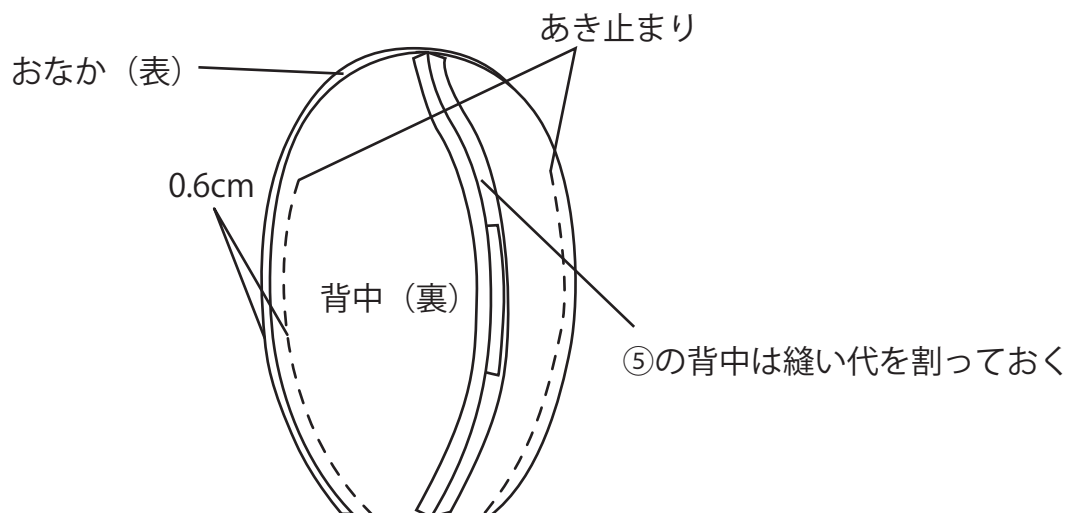


- ⑧ ⑥⑦と同様にして、中布を縫い合わせる。(背びれは挟まない)

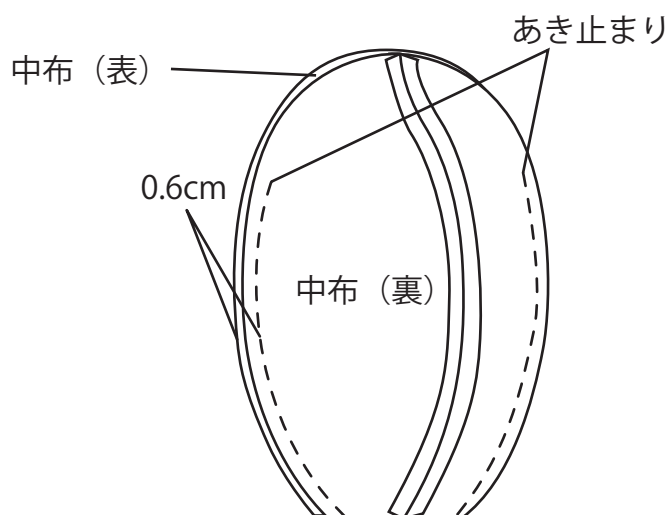

- ⑨ ⑦の表布と⑧の中布を外表に合わせ、口周りを縫い合わせる。

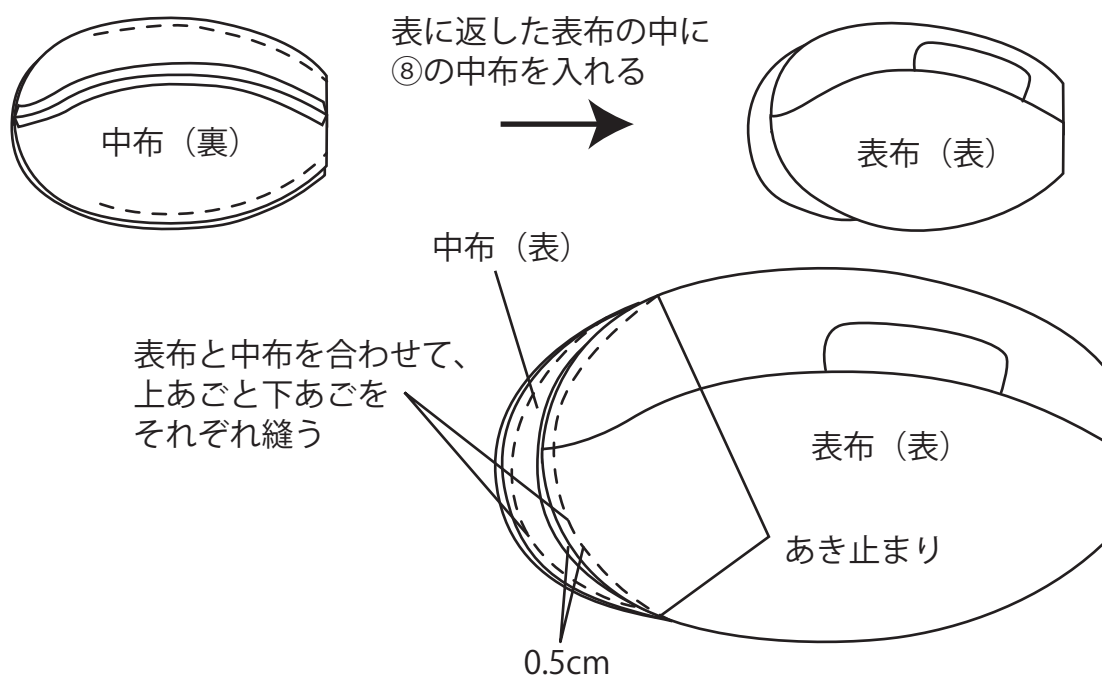


- ⑩ ⑨に②の尾びれを縫いつける。
②の尾びれに⑨を入れる

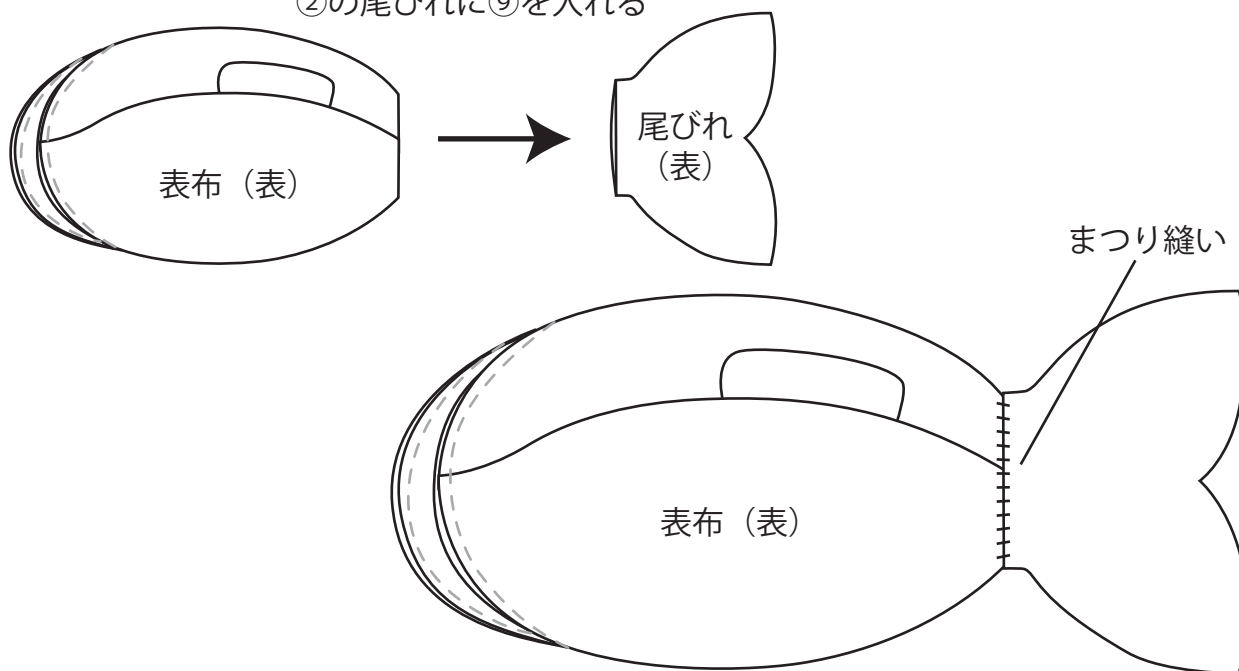



- ⑪ 別紙のガマ口金のつけ方を参考にして、ガマ口金を接着剤でつける。

- ⑫ 小魚のチャームを作る。

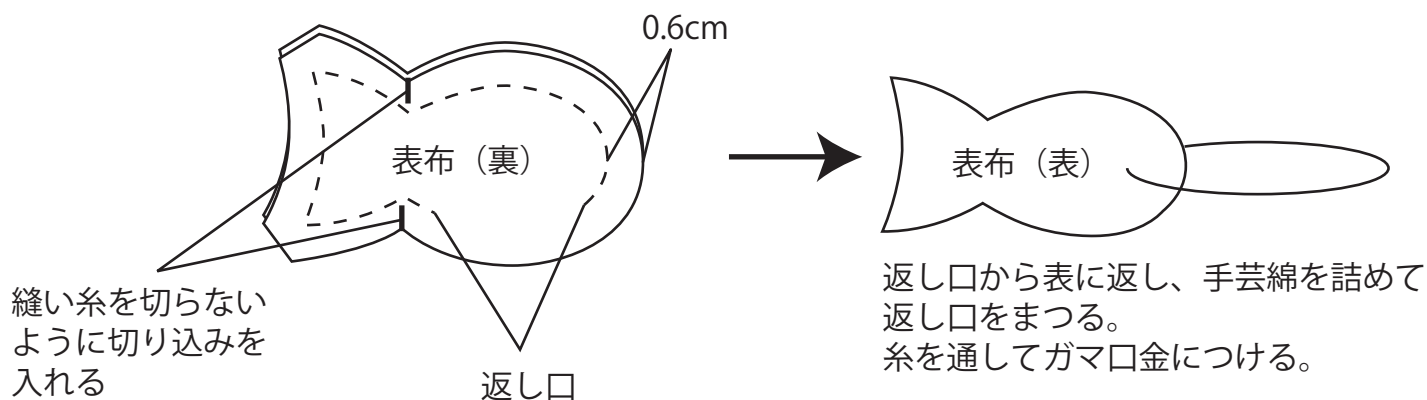


- ⑬ イソギンチャクのタッセルを作る。

- ① 5cm の厚紙に
モコを 25 回巻きつける

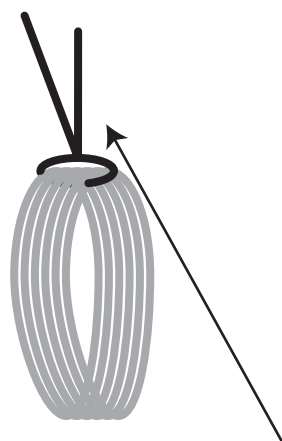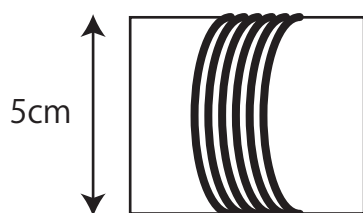


- ② 厚紙から糸を外し、
片方の輪をきつく結び、
糸は切らずに残しておく。

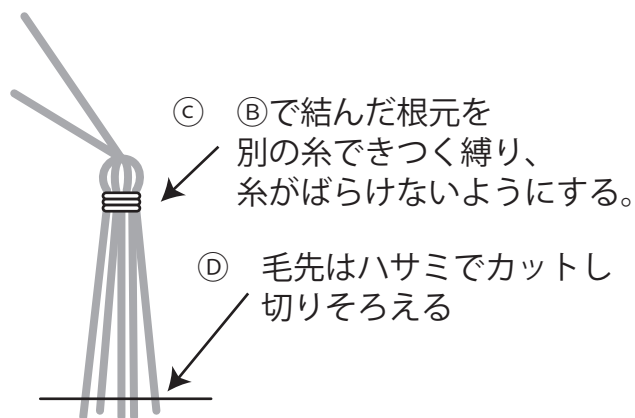


ガマ口金をつけます


- ① 口金のサイズに合わせて紙ひもをカットし、
入れ口の内側に縫い付ける

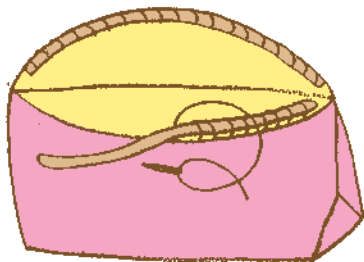


- ② 口金の溝に金属用ボンドを少しずつ入れ
つまようじで薄くまんべんなくのばす



- ③ 袋布の中心と口金の中心を合わせながら
紙ひものついた入れ口を目打ちで押し込む



- ④ マイナスドライバーで更にしっかりと
紙ひもを口金の奥に押し込む



- ⑤ 口金の端4箇所を傷がつかないように当て布を
してラジオペンチで締める

